

Ο δέκτης είναι κατάλληλος για οποιοδήποτε βιομηχανικό ή οικιακό αυτοματισμό που χρειάζεται τηλεχειρισμό, ειδικότερα για συστήματα συναγερμού, για τηλεχειρισμό ρολών, συρόμενων, ανοιγόμενων πόρτων καθώς και για πόρτες οροφής. Ο δέκτης μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δέχεται μέχρι 30 συνολικά τηλεχειριστήρια (με διαφορετικό κωδικό ή κανάλι).

1. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 1ης επαφής

Πατάμε μια (1) φορά το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (1) φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.

2. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 2ης επαφής

Πατάμε μια (2) φορές το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (2) φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.

3. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 1ης επαφής με συγκράτηση επαφής.

Πατάμε μια (3) φορές το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (3) φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.

4. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 2ης επαφής με συγκράτηση επαφής.

Πατάμε μια (4) φορές το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (4) φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.

Αν μέσα στον χρόνο προγραμματισμού (10") δεν πατήσουμε κανένα τηλεχειριστήριο τότε το LED προγραμματισμού σβήνει και ο δέκτης επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

5. Διαγραφή προγραμματισμένων τηλεχειριστηρίων.

Για να σβήσουμε όλα τα τηλεχειριστήρια από τη μνήμη του δέκτη **κράταμε πατημένο το κουμπί (AUTO LEARN) του δέκτη (περίπου 15")** μέχρι το LED προγραμματισμού να αρχίσει να αναβοσβήνει. Τότε αφήνουμε το κουμπί και όλα τα προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί.

Ο δέκτης είναι κατάλληλος για οποιοδήποτε βιομηχανικό ή οικιακό αυτοματισμό που χρειάζεται τηλεχειρισμό, ειδικότερα για συστήματα συναγερμού, για τηλεχειρισμό ρολών, συρόμενων, ανοιγόμενων πόρτων καθώς και για πόρτες οροφής. Ο δέκτης μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δέχεται μέχρι 30 συνολικά τηλεχειριστήρια (με διαφορετικό κωδικό ή κανάλι).

1. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 1ης επαφής

Πατάμε μια (1) φορά το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (1) φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.

2. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 2ης επαφής

Πατάμε μια (2) φορές το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (2) φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.

3. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 1ης επαφής με συγκράτηση επαφής.

Πατάμε μια (3) φορές το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (3) φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.



4. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου της 2ης επαφής με συγκράτηση επαφής.

Πατάμε μια (4) φορές το κουμπί (AUTO-LEARN) του δέκτη και το LED προγραμματισμού αναβοσβήνει (4) φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τότε πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μόλις προγραμματιστεί στην μνήμη του δέκτη, το LED σβήνει.

Αν μέσα στον χρόνο προγραμματισμού (10") δεν πατήσουμε κανένα τηλεχειριστήριο τότε το LED προγραμματισμού σβήνει και ο δέκτης επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.


5. Διαγραφή προγραμματισμένων τηλεχειριστηρίων.

Για να σβήσουμε όλα τα τηλεχειριστήρια από τη μνήμη του δέκτη **κράταμε πατημένο το κουμπί (AUTO LEARN) του δέκτη (περίπου 15")** μέχρι το LED προγραμματισμού να αρχίσει να αναβοσβήνει. Τότε αφήνουμε το κουμπί και όλα τα προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί.

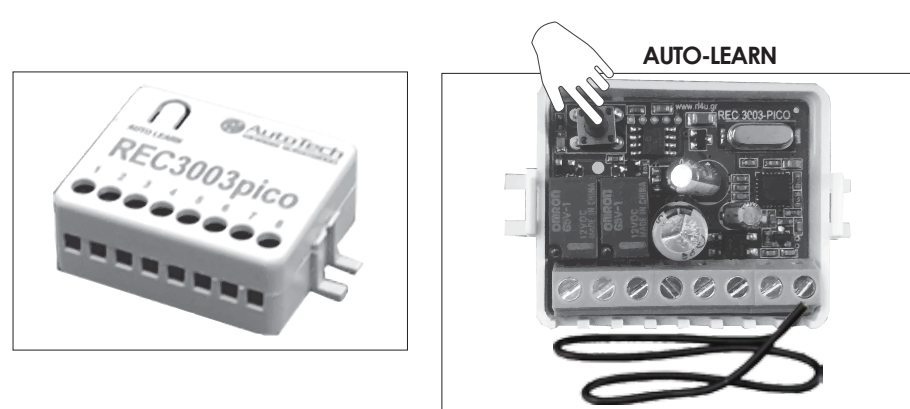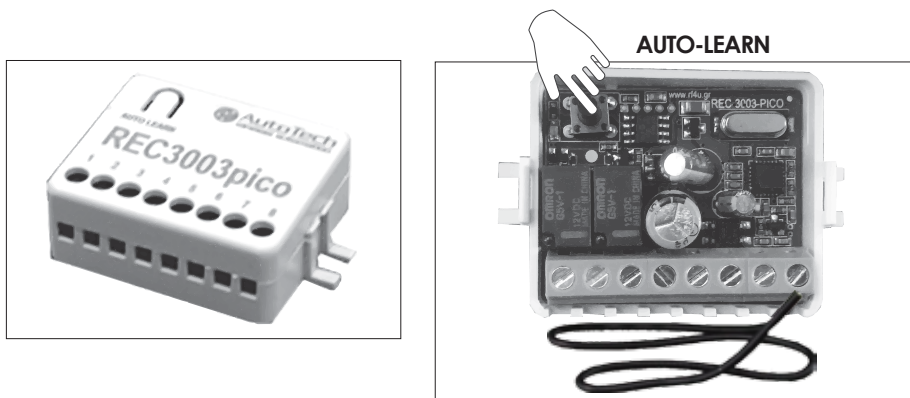



Συνδεσμολογία

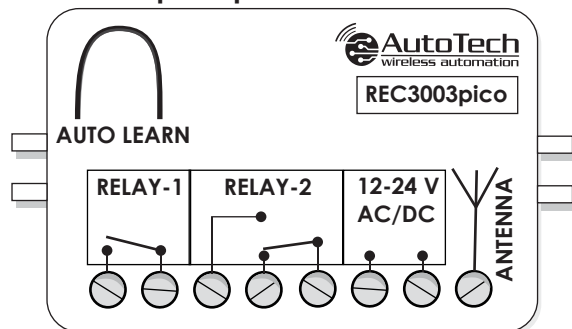

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση Τροφοδοσίας	12 - 24 VDC/AC
Κατανάλωση Ηρεμίας	20 mA
Κατανάλωση με επαφές κλειστές	40 mA
Μέγιστο ρεύμα επαφών	0.5/125VAC 1A/24 VDC

DECLARATION OF CONFORMITY

Autotech Wireless Automation
Gionas 11 str. Peristeri - Athens
Greece, Tel +302105780019, Fax +302105785112
In accordance with the following directives:

-
-
-
-
-
-
-

hereby declare that:
Product: RECEIVER
Model: REC3003pico
is in conformity with the applicable requirements of the following documents.

Name:
Position:




Autotech Wireless Automation Γκιώνας 11
TK 121 33, Περιστερί - Αθήνα
Τηλ. 210-5780019
www.autotech.gr

CE made in EU



Συνδεσμολογία

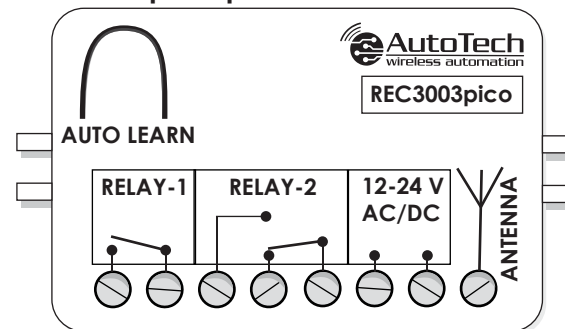

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση Τροφοδοσίας	12 - 24 VDC/AC
Κατανάλωση Ηρεμίας	20 mA
Κατανάλωση με επαφές κλειστές	40 mA
Μέγιστο ρεύμα επαφών	0.5/125VAC 1A/24 VDC

DECLARATION OF CONFORMITY

Autotech Wireless Automation
Gionas 11 str. Peristeri - Athens
Greece, Tel +302105780019, Fax +302105785112
In accordance with the following directives:

-
-
-
-
-
-
-

hereby declare that:
Product: RECEIVER
Model: REC3003pico
is in conformity with the applicable requirements of the following documents.

Name:
Position:



Autotech Wireless Automation Γκιώνας 11
TK 121 33, Περιστερί - Αθήνα
Τηλ. 210-5780019
www.autotech.gr

CE made in EU